


VLASTNOSTI

Dokonalé pohodlie.

- ✓ Vyššia úspora energie vďaka presnému digitálnemu ovládaniu napájania a vysokoúčinnému kompresoru
- ✓ Personalizované pohodlie s rýchlym dosiahnutím a udržaním požadovanej teploty v miestnosti
- ✓ Vyššia spoľahlivosť a tichšia prevádzka vďaka pokročilému DC kompresoru
- ✓ Eko režim pre tichú a pokojnú prevádzku s úsporou energie až 20% v porovnaní so štandardnými nastaveniami
- ✓ Denný časovač na nastavenie presného času spustenia a zastavenia prevádzky klimatizácie
- ✓ Eko časovač spánku na automatické zastavenie prevádzky a ovládanie ventilátora na 1, 3, 5 alebo 9 hodín
- ✓ Smart auto – diagnostický systém, ktorý informuje o všetkých problémoch a umožňuje rýchlu a efektívnu opravu



XPOWER INVERTER GOLD

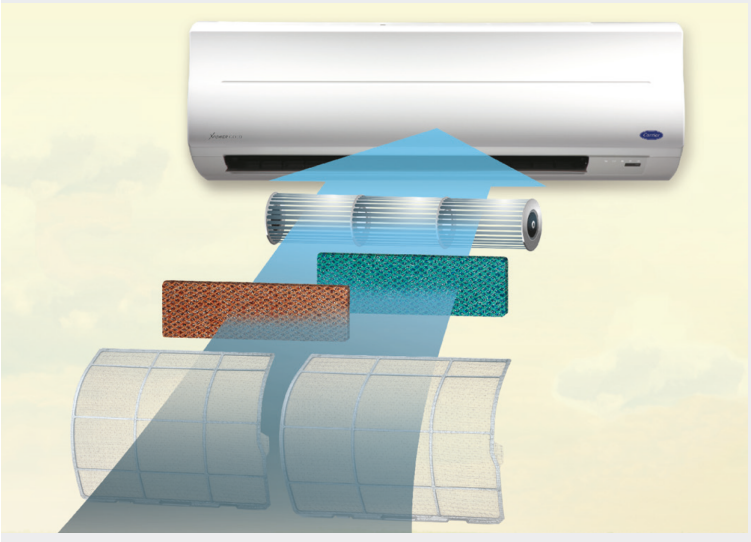

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL IDU		42EQV025M	42EQV035M	42EQV050M	42EQV060M
MODEL ODU		**38EYV025M**	**38EYV035M**	**38EYV050M**	**38EYV060M**
Menovitý	BTU	10.000	13.000	18.000	22.000
CHLADIACI REŽIM					
Chladiaci výkon	kW	2,50 (1,20-3,00)	3,50 (1,10-4,00)	5,00 (1,10-6,00)	6,00 (1,20-6,70)
El. príkon	kW	0,77	1,07	1,51	1,99
EER	W/W	3,25	3,27	3,31	3,02
SEER	W/W	5,10	6,10	6,80	6,30
Energetická trieda		A	A++	A++	A++
VYKUROVACÍ REŽIM					
Vykurovací výkon	kW	3,20 (0,90-3,50)	4,20 (0,90-5,00)	5,80 (0,80-6,30)	7,00 (1,00-7,50)
El. príkon	kW	0,84	1,13	1,60	2,18
COP	W/W	3,81	3,72	3,63	3,21
SCOP (mierne klimatické pásmo)	W/W	3,80	4,00	3,90	3,80
Energetická trieda (mierne klimatické pásmo)		A	A+	A+	A+
INTERIÉROVÁ JEDNOTKA		**42EQV025M**	**42EQV035M**	**42EQV050M**	**42EQV060M**
Úroveň akustického tlaku (chladenie)	dB(A)	40/37/34/31/27	39/36/33/30/26	44/41/38/32/30	47/44/41/38/35
Úroveň akustického výkonu (chladenie)	dB(A)	55	54	59	62
Úroveň akustického tlaku (vykurovanie)	dB(A)	41/38/35/32/28	40/37/34/31/28	44/41/39/35/32	47/44/42/38/35
Úroveň akustického výkonu (vykurovanie)	dB(A)	56	55	59	62
Rozmery (Š × H × V)	mm	790x235x275	790x235x275	1050x238x320	1050x238x320
Hmotnosť (čistá)	kg	10	10	13	13
EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA		**38EYV025M**	**38EYV035M**	**38EYV050M**	**38EYV060M**
Úroveň akustického tlaku (chladenie)	dB(A)	48	48	49	53
Úroveň akustického výkonu (chladenie)	dB(A)	63	63	64	68
Úroveň akustického tlaku (vykurovanie)	dB(A)	50	50	50	52
Úroveň akustického výkonu (vykurovanie)	dB(A)	65	65	65	67
Prevádzkový rozsah (chladenie/vykurovanie)	°C	-10~46 /-15~24			
Rozmery (Š × H × V)	mm	660x240x530	780x290x550	780x290x550	780x290x550
Hmotnosť (čistá)	kg	27	33	39	41
Chladivo		R-410A			
Dimenzia medených potrubí - kvapalina/plyn	inch	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Prednaplnená dĺžka potrubia	m	15	15	20	20
Maximálna dĺžka potrubia (s naplnením)	m	15	20	20	20
Maximálny výškový rozdiel	m	8	10	10	10
El. napájanie	V-f-Hz	220/240-1 -50/60			

Poznámka:
Chladiaci výkon pre interiérovú teplotu vzduchu 27 °C (DB)/19 °C (WB) a exteriérovú teplotu vzduchu 35 °C (DB)/24 °C (WB).
Vykurovací výkon platí pre interiérovú teplotu 20 °C (DB)/15 °C (WB) a exteriérovú teplotu vzduchu 7 °C (DB)/6 °C (WB).

Carrier
United Technologies
turn to the experts